



# 3“P”G-W 3/4”

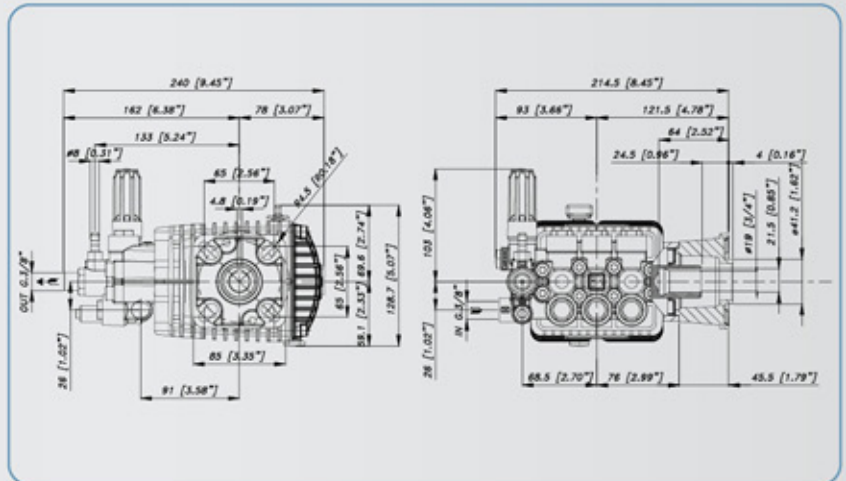

## CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

IN	DIAMETER	∅	3/8 BSP
	PRESS.	Min.	1 bar 15 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI
TEMP.	Max.	60° C. 140° F.	
OUT	DIAMETER	∅	3/8 BSP
SHAFT		∅	Hollow 3/4"
OIL		SAE 75W 90	0.5 litri - 0.13 U.S.G.
PESO WEIGHT		Kg / lbs	6.1 / 12.6

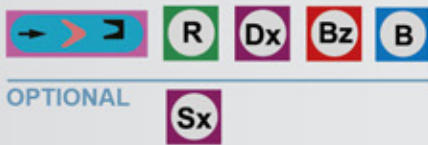

## CARATTERISTICHE - FEATURES

## PERFORMANCE CHART

MODELLO MODEL CODICE PART NR.	MAX		PRESS		RPM 2800				RPM 3000				RPM 3450				PIST. PLUNG Dia. mm	CORSA STROKE mm
	L/min	GPM	Bar	PSI	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP		
3PG 1940-W 02.7060.97.3	16,2	4,3	90	1305	13,4	3,5	2,4	3,2	14,4	3,8	2,5	3,4	16,2	4,3	2,9	3,8	13	13
			110	1595	13,4	3,5	2,9	3,9	14,3	3,8	3,1	4,1	16,1	4,3	3,5	4,7		
			130	1885	13,3	3,5	3,4	4,6	14,2	3,8	3,6	4,9	16,1	4,2	4,1	5,5		
3PG 2235-W 02.7061.97.3	14,2	3,8	110	1595	11,8	3,1	2,5	3,4	12,6	3,3	2,7	3,7	14,2	3,8	3,1	4,1	13	11,4
			130	1885	11,7	3,1	3,0	4,0	12,6	3,3	3,2	4,3	14,2	3,7	3,6	4,8		
			150	2175	11,7	3,1	3,4	4,6	12,5	3,3	3,7	4,9	14,1	3,7	4,1	5,6		
3PG 2630-W 02.7062.97.3	12,2	3,2	140	2030	10,1	2,7	2,8	3,7	10,8	2,9	3,0	4,0	12,2	3,2	3,4	4,5	13	9,8
			160	2320	10,1	2,7	3,2	4,2	10,8	2,9	3,4	4,5	12,2	3,2	3,8	5,1		
			180	2610	10,0	2,6	3,5	4,8	10,7	2,8	3,8	5,1	12,1	3,2	4,3	5,7		
3PG 3025-W 02.7063.97.3	10,7	2,8	160	2320	8,9	2,3	2,8	3,7	9,5	2,5	3,0	4,0	10,7	2,8	3,4	4,5	13	8,6
			180	2610	8,8	2,3	3,1	4,2	9,5	2,5	3,3	4,5	10,7	2,8	3,8	5,1		
			206,88	3000	8,8	2,3	3,6	4,8	9,4	2,5	3,8	5,1	10,6	2,8	4,3	5,8		