

NEW

POLY Series




106 L/min
28.1 USGPM



15 bar
218 P.S.I.

POLY 2105 63.4050.97.3 - VS


Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
Мембранно-поршневой насос с 3 полугидравлическими узлами

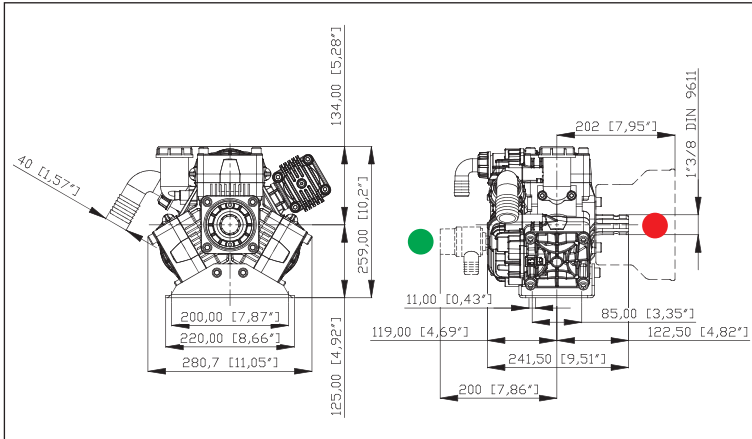

Caratteristiche tecniche Specifications Технические характеристики		Mod. POLY 2105	
g/min; R.P.M.; об/мин;	g/min. R.P.M.	550	550
Potenza - Power - Мощность	KW HP	3	4
Peso - Weight - Вес	Kg lb	11	24,2
Dislivello aspirazione Negative pressure Перепад уровня при всасывании	MAX	mt ft	1,5 4,9
	Servizio discontinuo Discontinuous service - Прерывистая работа	mt ft	3 9,8
Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход	mm in	40	1" 9/16
Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход	mm in	25	1"
Max. Temperatura - MAX Temperature - Макс Температура	°C °F	60	140
Tipo olio - Oil type - Тип масла	SAE W	30	30
Capacità olio - Oil capacity - Объем масла	lt U.S.G.	0,7	0,18

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ									
POLY 2105		g/min; R.P.M.; об/мин							
g/min R.P.M. → об/мин;		400		450		500		550	
BAR	P.S.I.	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2	29	77,1 20,4	0,3 0,4	86,7 22,9	0,3 0,5	96,4 25,5	0,4 0,5	106,0 28,1	0,4 0,6
5	72,5	76,4 20,2	0,7 1,0	85,9 22,7	0,8 1,1	95,5 25,2	0,9 1,3	105,0 27,7	1,0 1,4
10	145	74,9 19,8	1,5 2,0	84,3 22,3	1,7 2,2	93,6 24,7	1,8 2,5	103,0 27,2	2,0 2,7
15	218	74,2 19,6	2,2 2,9	83,5 22,0	2,5 3,3	92,7 24,5	2,7 3,6	102,0 26,9	3,0 4,0

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ВАЛ НАСОСА



● ANT. - FRONT - ПЕР.

Optional - Optional - По заказу **D H V**

ACCESSORI - ACCESSORIES - АКЦЕССУАРЫ



ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Pag. 105



DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Pag. 106

Pag. 106



FILTRI
FILTERS

Pag. 107



GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

Pag. 118



COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYERS CONTROL

Pag. 150

