


PRESSÃO ATÉ 150 BAR
VAZÃO 260 LITROS/MIN.

Bomba **CK 2615**

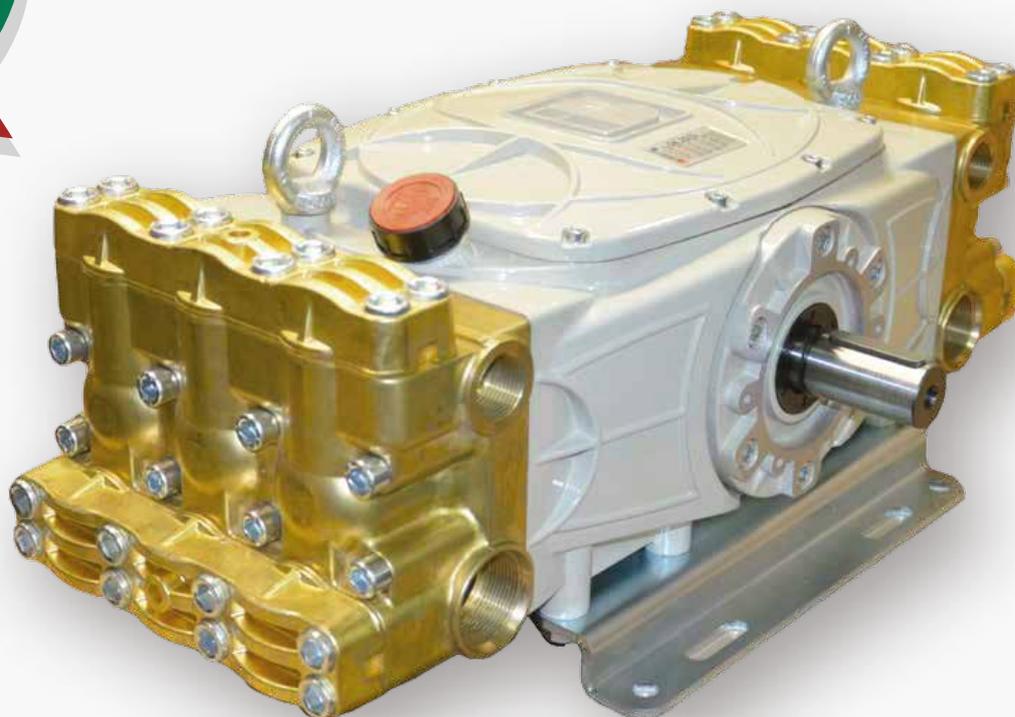

APLICAÇÃO

SETOR INDUSTRIAL

SANEAMENTO / DESENTUPIDORAS / HIDROLAVADORAS



R. Benjamin constant, 2831
B. Paulista / Piracicaba-SP
Cep. 13401-050
(19) 2534-2255 / (11) 98746-3494
bertolini@bertolinipumps.com.br
www.bertolinipumps.com.br

Bomba CK 2615

CARACTERÍSTICAS

**PRESSÃO ATÉ 150 BAR
VAZÃO 260 LITROS/MIN.**

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|-------|----------|----------------|-----------------------|
| INT | DIÂMETRO | \varnothing | 1" 1/2 BSP (NR.2) |
| | PRESSÃO | Min. | -0.2 bar - 3 PSI |
| | | Máx. | 6 bar 87 PSI |
| TEMP. | Máx. | 60° C. 140° F. | |
| EXT. | DIÂMETRO | \varnothing | 1" BSP (NR.2) |
| EIXO | | \varnothing | 35 mm |
| ÓLEO | | SAE 75W90 | 2,8 litri 0,74 U.S.G. |
| PESO | | Kg / lbs | 75.2 / 169.8 |

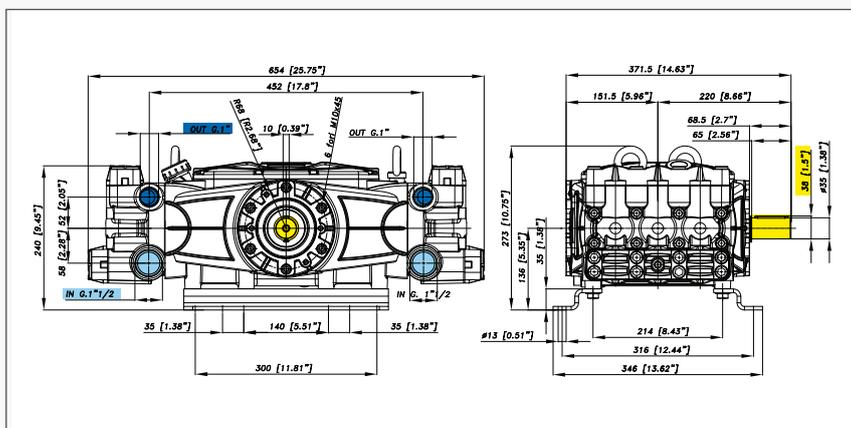


TABELA DE DESEMPENHO

| MODELO CÓDIGO PART NR. | MÁX | | PRESSÃO | | RPM 1250 | | | RPM 1450 | | | RPM 1650 | | |
|---------------------------|-------|------|---------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| | L/min | GPM | Bar | PSI | L/min | GPM | KW | L/min | GPM | KW | L/min | GPM | KW |
| CK 2615 76.8031.97.3 | 260 | 68,6 | 150 | 2175 | 201 | 53,0 | 59,1 | 231 | 60,9 | 67,9 | 260 | 68,6 | 76,5 |

Nota: Com 1650 RPM de rotação, a bomba deve ser ligada diretamente na rede elétrica ou tomada de força, sem uso de polia e correia.

BERTOLINI[®]
pumps