

COMPUTER PER GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI

COMPUTER TO CONTROL SPRAYING TREATMENT

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

L'ultimissima generazione di computer che applica la più moderna tecnologia hardware CAN BUS: sistema di cablaggi semplificato, 25 schermate di programmazione, gestione di un numero elevato di utenze e/o servizi.

The latest generation of computers, it applies the most modern hardware technology CANBUS: it considerably simplifies wirings, 25 programming displays, it controls many functions and services

Последнее поколение компьютеров, которые применяются новейшие технологии CAN BUS: упрощается кабельная система, 25 экранов программирования, управление большим номером пользователей и / или использований



**CAN
BUS**

1

Possibilità di comandare fino a 11 sezioni di barra oppure 9 sezioni e 2 tracciafile.

Designed to control up to 11 boom sections or 9 boom sections + 2 foam markers

Возможность контролировать до 11 секции штанги или 9 секции и 2 маркера

2

Possibilità di selezionare molteplici tipologie di ugelli oltre a quelli ISO.

Ability to select several nozzles types, besides ISO nozzles

Возможность хранения нескольких типов форсунок, кроме тех ISO

3

Possibilità di memorizzare i parametri impostati classificandoli con un nome.

Ability to store the set out parameters, identifying them by name

Возможность хранения параметров, установленных классифицируя их с именем

4

Possibilità di collegare il computer a un sistema GPS, tramite porta RS232.

Ability to connect computer to a GPS system through RS232

Возможность подключения компьютера к системе GPS через порт RS232

5

Test di auto diagnosi.

Self-diagnosis test

Само-испытание

6

Sistema All-On-Off (chiusura simultanea della valvola generale e delle valvole di sezione).

All-on-off system (simultaneous shut off of the main on/off valve and of the section boom valves)

Система все-включения-выключения (одновременное закрытие главного клапана и секционных клапанов)

7

Indicazioni del liquido residuo presente nella cisterna e superficie che si può ancora trattare.

It shows the residual amount of liquid in the tank and the area that you can still cover

Индикация остаточной жидкости, находящейся в баке и поверхность, которую вы можете еще обработать

8

Allarmi visivi e acustici per errori di funzionamento e di programmazione.

Visual and hearing warnings for operation and programming mistakes.

зрительная и звуковая сигнализация для неисправностей и проблемов программирования

9

Connettore di dimensioni ridotte che facilita le operazioni di connessione

Small-sized connector to make the junction operation easier

разъем небольших размеров, что облегчает его подключения

10

Kit di aggiornamento del software, ricerca guasti a mezzo collegamento PC.

Updated kit of software, failures search, if connected to a PC system

Комплект обновления программного обеспечения, поиск неполадок с помощью подключения к ПК

11

Chiusura automatica delle sezioni tramite GPS

Automatic closing of the open sections by GPS


Автоматическое закрытие секций с использованием GPS

COMPUTER PER GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI

COMPUTER TO CONTROL SPRAYING TREATMENT

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

CAN
BUS

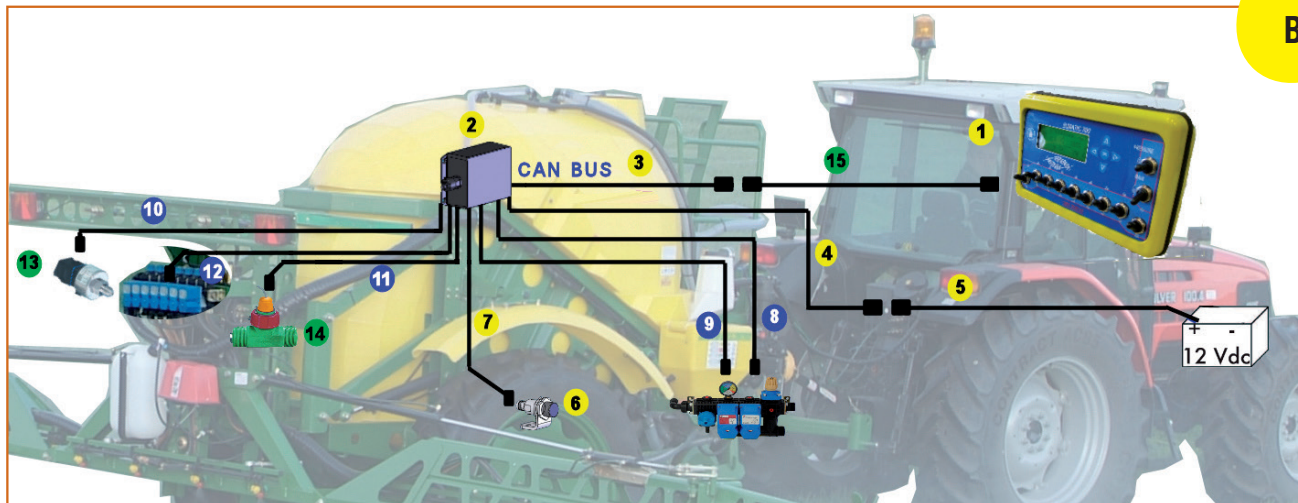


KIT COMPUTER - COMPUTER KITS - КОМПЛЕКТ КОМПЬЮТЕРА						
LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	POS - ITEM - HOMEP					
	1	2	3	4	5	6
	10	10	4,5	3		

KIT CAVI - CABLES KITS - КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ						
LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	POS - ITEM - HOMEP					
	8	9	10	12	CODICE - PART NUMBER - КОД	
	5,5	5,5	1,5	1,5	Vers. press - "Pressure" version - Версия "давление"	


OPTIONAL - OPTIONALS EXTRA - ПО ЗАКАЗУ				
POS. ITEM HOMEP	DESCRIZIONE DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	CARATTERISTICHE FEATURES ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODICE PART NUMBER КОД
13	Trasduttore di pressione Pressure transducer Датчик давления	/	0-40Bar (Бар)	82.7765.20.2
14	Flussometri Flow meters Расходомеры	1.5	10÷100L/min (л/мин) -20bar (Бар) – turbina/turbine/турбина 10÷100L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный 3÷60L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный 35÷350L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный	vedi pag. - See page - см. Стр. 135
15	Prolunga cavo CAN Extension cable CAN Удлинитель кабели CAN	5	Lunghezza 5 metri Length 5 meters Длина 5 мт	82.8242.00.2

ESEMPI DI SCHERMATE - Display examples - Примеры дисплеев




n. 2 Schermate di lavoro che visualizzano: dimensioni goccia, liquido rimanente, sezioni aperte, bar, l/min, velocità, l/ha,

Nr. 2 working displays that show: drop dimension, residual liquid, open sections, bar, L/min, speed, L/ha
№ 2 рабочих дисплея, которые отображают: размер капли, оставшая жидкость открытые секции, бар, л / мин, скорость, л / га




Schermata selezione ugello

Display to select nozzles
Дисплей для выбора сопла



Schermata di memorizzazione lotti trattati

Display to store the covered lots
Дисплей для хранения обработанных участков




Schermata di simulazione

Simulating display
Дисплей симуляции

COMPUTER PER GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI

COMPUTER TO CONTROL SPRAYING TREATMENT

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

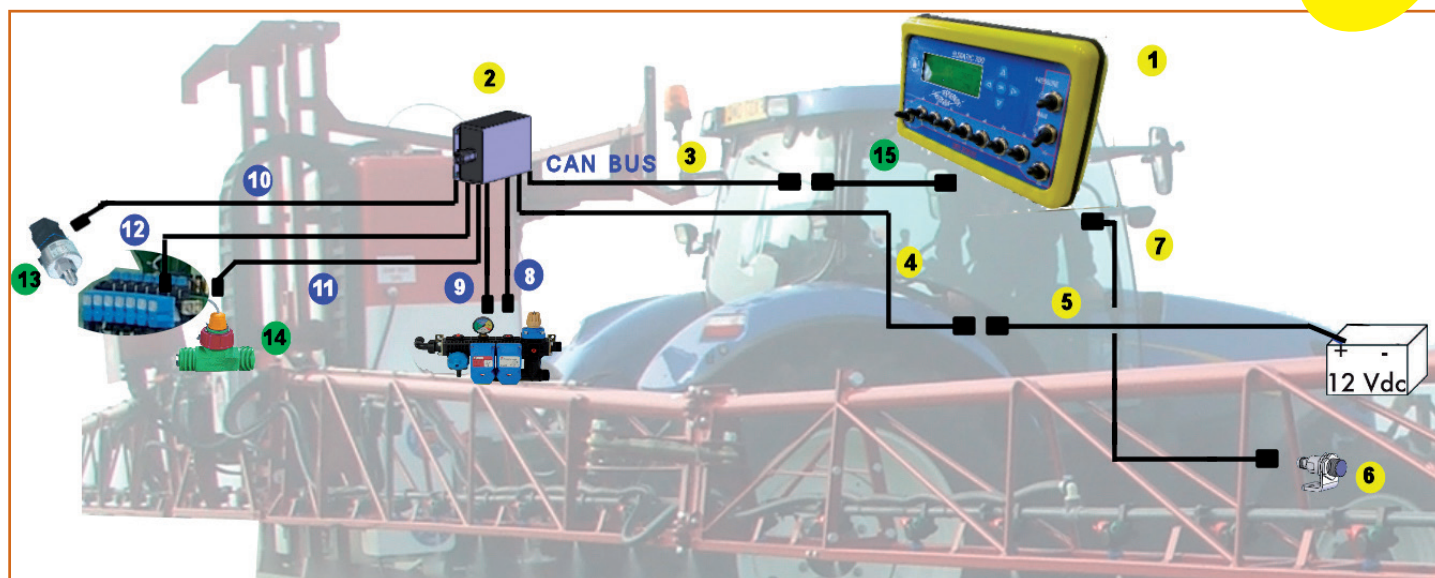CAN
BUS

KIT COMPUTER - COMPUTER KITS - КОМПЛЕКТ КОМПЬЮТЕРА

LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	POS - ITEM - HOMEP						CODICE PART NUMBER КОД
	1	2	3	4	6	7	
	6,5	5,5	4,5			3	82.8258.97.3 (9 uscite 9 outlets/выходов)

KIT CAVI - CABLES KITS - КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ

LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	POS - ITEM - HOMEP				CODICE - PART NUMBER - КОД
	8	9	10	12	
	1,5	1,5	1,5	1,5	82.8185.00.2 (9 uscite/9 outlets/выходов)
	Vers. flow - "Flow" version - Версия "расход"				
	8	9	11	12	82.8283.00.2 (9 uscite/9 outlets/выходов)
	1,5	1,5	1,5	1,5	

OPTIONAL - OPTIONALS EXTRA - ПО ЗАКАЗУ

POS. ITEM HOMEP	DESCRIZIONE DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	LUNGH. CAVI (mt) Cables length (mt) Длина кабели (мт)	CARATTERISTICHE FEATURES ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODICE PART NUMBER КОД
13	Trasduttore di pressione Pressure transducer Датчик давления	/	0-40Bar (Бар)	82.7765.20.2
14	Flussometri Flow meters Расходомеры	1.5	10÷100L/min (л/мин) -20bar (Бар) – turbina/turbine/турбина	vedi pag. - See page - см. Стр: 135
			10÷100L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный	
			3÷60L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный	
			35÷350L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный	
15	Prolunga cavo CAN Extension cable CAN Удлинитель кабеля CAN	5	Lunghezza 5 metri Length 5 meters Длина 5 мт	82.8242.00.2